

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ СКИФ-3




СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ СКИФ-3

Система контроля интенсивности УФ-излучения СКИФ-3 является современной цифровой заменой устаревших УФ-датчиков типа ДИ-2. Предназначена для постоянного контроля интенсивности УФ-излучения и контроля обеспечения требуемой УФ-дозы в УФ-установках. Рабочая длина волны – 253,7 нм. Не имеет чувствительности к солнечному свету. В состав системы СКИФ-3 входит цифровой УФ-датчик с высокой избирательностью, переходный узел для облегчения монтажа и пульт индикации для вывода цифровых значений УФ-интенсивности.

- Избирательность на длине волны 253,7 нм в составе установки, не менее 95%
- Заводская калибровка
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L

ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ УФ-установки ЛЕНА

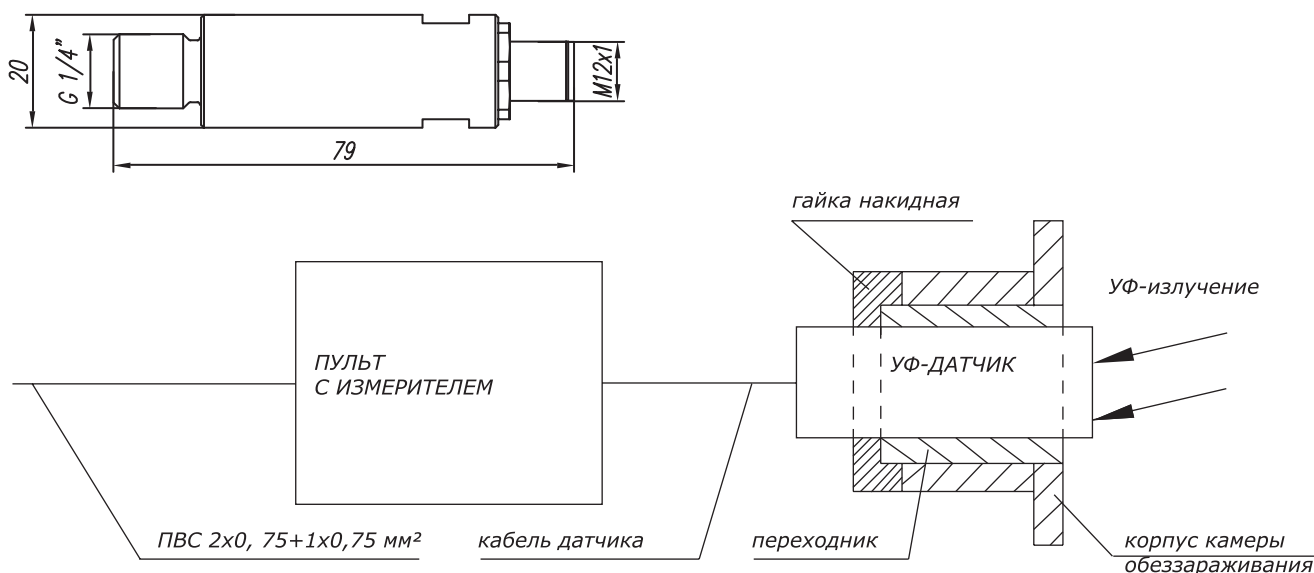

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал УФ-датчика, мА	4-20
Диапазон измерений, Вт/м ²	4-200
Ток потребления УФ-датчика, мА	20
Длина УФ-датчика, мм	79
Диаметр УФ-датчика, мм	20
Масса датчика, г	87
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Россия, 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 25
Тел.: 8 800 100-61-75 (бесплатно по РФ), +7 495 197-76-58
e-mail: lit@lit-uv.ru
www.lit-uv.ru

