

ДАТЧИК IS-7

ИНТЕНСИВНОСТИ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ




ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ УФ-ДОЗЫ В УФ-УСТАНОВКАХ

УФ-датчик IS-7 предназначен для постоянного контроля интенсивности УФ-излучения в установке по обеззараживанию воды. Показания датчика передаются на пульт управления установкой. Обеспечивает контроль загрязнения кварцевого чехла.

- Избирательность на длине волны 253,7 нм в составе установки, не менее 95%
- Заводская калибровка
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L

ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ УФ-установки ЛЕНА

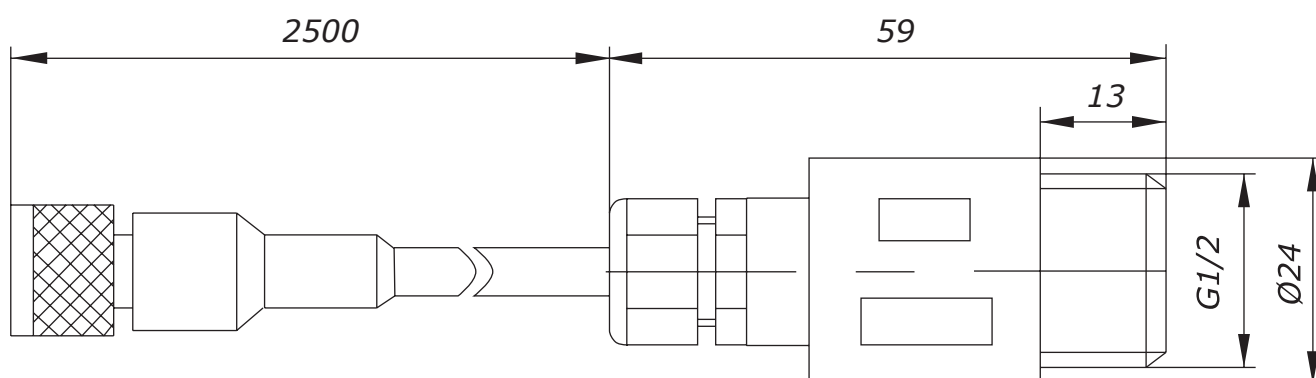

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал, мА	4-20
Диапазон измерений, мВт/см ²	0-20
Ток потребления, мА	20
Длина, мм	59
Диаметр, мм	20
Масса, г	180

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Россия, 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 25
Тел.: 8 800 100-61-75 (бесплатно по РФ), +7 495 197-76-58
e-mail: lit@lit-uv.ru
www.lit-uv.ru

