

ДБ-75-2С

РТУТНАЯ УФ-ЛАМПА



БАКТЕРИЦИДНАЯ РТУТНАЯ УФ-ЛАМПА

Ртутная УФ-лампа малой мощности для УФ-установок. Только использование оригинальных комплектующих обеспечивает достижение проектного результата УФ-обеззараживания и сохраняет гарантию на УФ-оборудование. Срок службы УФ-лампы и сохранение светотехнических характеристик гарантируется только при использовании рекомендованного типа ЭПРА.


- Оригинальная лампа для УФ-оборудования НПО «ЛИТ»
- 75 Вт потребляемой мощности
- Гарантийный срок эксплуатации – до 12 месяцев

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Сертификат
соответствия

ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ УФ-установки ЛЕНА, МЮРРЕЙ, ЮКОН

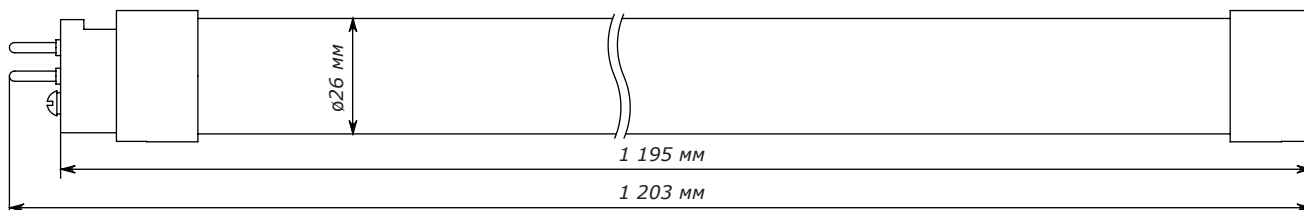

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лампы	Ртутная низкого давления
Потребляемая мощность, Вт	75 ± 2
Ток через лампу, А	0,5 ± 0,1
Габаритные размеры: длина по цоколям / диаметр, мм	1 195 ± 10 / 26 ± 1
Масса, г	190 ± 20
Срок службы лампы при работе с ЭМПРА, не менее, часов/включений	8 000 / 500
Срок службы лампы при работе с ЭПРА, не менее, часов/включений	16 000 / 5 000

Россия, 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 25
Тел.: 8 800 100-61-75 (бесплатно по РФ), +7 495 197-76-58
e-mail: lit@lit-uv.ru
www.lit-uv.ru

